



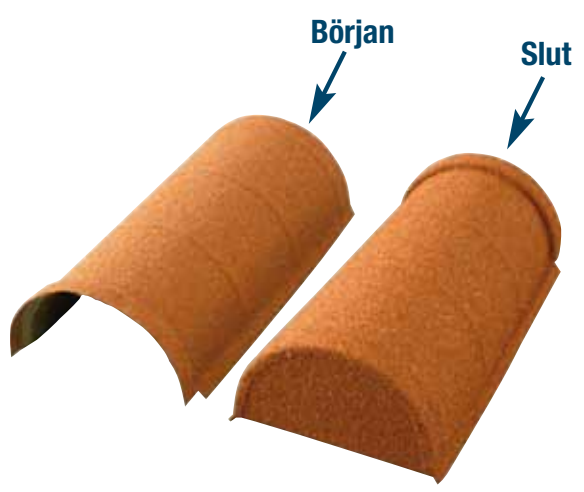
ICOPAL DECRA®


Enkelt med ett komplett taksystem





- 


1 Decra takplatta
Effektiv yta: 1260x369 mm = 0,46 m²
- 


2 Decra nockpanna rak
Till nock och valmnock. Nyttolängd 1150 mm.
Koniska.
Decra Tättningsband, rektangulär
- 

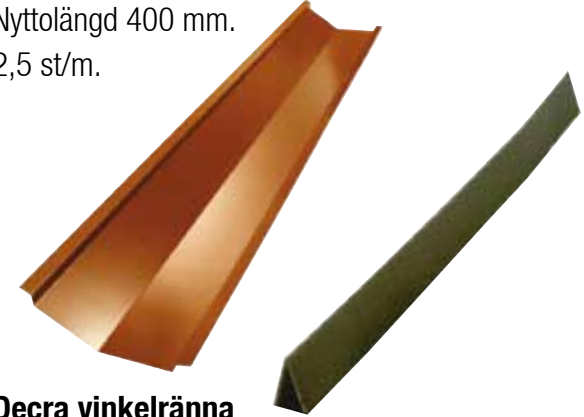
3 Decra ändnockpanna med ändbotten
Start/slut. Nyttolängd 400 mm.
Decra rundad nockkupa
Till nock och valmnock.
Nyttolängd 400 mm.
2,5 st/m.
- 


4 Decra grennockpanna till valmnock
Start/slut. 25°, 30°, 35°, 40° och 45°.
Decra böjd valmavslutning till valmnock
Startände. Nyttolängd 410 mm.
- 

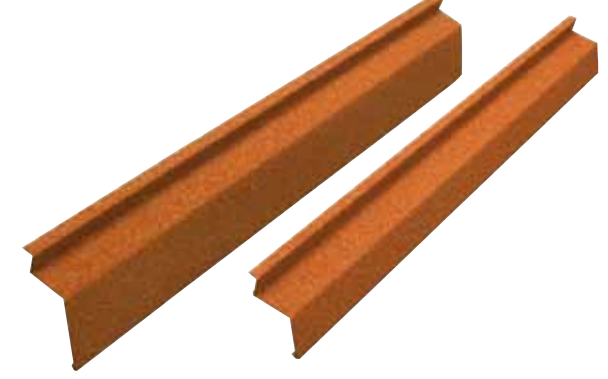
5 T-nockpanna
Avslutning av vinkelutbyggnad i nock.
- 


6 Decra ventilationshuv Multi
10°-45°. Levereras med anslutningsrör (160 x 160 mm) och övergångsstycke (Ø 100-150 mm).
- 

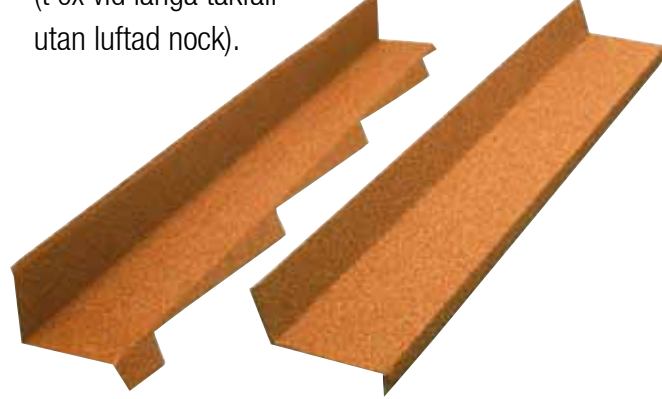
7 Decra ventilationspanna Multi
Används för ventilation av utrymmet mellan Decrapannorna och undertaket där detta krävs (t ex vid långa takfall utan luftad nock).
- 


8 Decra Plan Platta
350x1250 mm för detaljtäckningar m m.
- 


9 Decra vinkelränna försänkt
Nyttolängd 1900 mm.
Decra Tättningsband, triangelformad
- 


10 Decra nockband och nockbeslag
För tätning och ventilation av nock.
Nockbeslaget är justerbart i höjdd.
- 


11 Decra fotstycke
Täcker 1150 mm. Standard (h=55 mm).
Renovering (h=95 mm).
- 


12 Decra profilerat vindskivebeslag
(h=35 mm) För gavel med vindskiva.
Decra profilerad gavelavslutning
(h=100 mm) För gavel utan vindskiva och vid renovering av eternittak.
Höger/vänster. Nyttolängd: 3 rader pannor.
Profilerna är koniska.
- 

13 Decra profilerad sidointäckning
För avslutning mot vägg. Höger/vänster.
Nyttolängd 3 rader pannor.
Decra intäckningsprofil
För avslutning mot vägg utan infäst spår.
Nyttolängd: 1150 mm.
- 

14 Decra murintäckningsprofil
För avslutning till murad vägg med infällning i bruksfog. Nyttolängd 1150 mm.
Decra löskant
För avslutning mot vägg. Nyttolängd: 1150 mm.
- 

15 Takstege och Decra monteringsatts
Finns i svart respektive rött utförande.
Godkänd för infästning av livlina.
- 

16 Decra skruv
Åtgång ca 10 st/m² (4 st/panna) inkl bits.
- 

17 Decra reparationsatts
För att laga eventuella skador.
- 

18 Stegsäkring
Fungerar som glidskydd för steg.
Finns i svart respektive rött utförande.

