

Öppningspanel för 5 zoner brandventilator (röklucka) med lysdiod för att indikera öppen lucka, då gränslägesbrytare finns.

Monterad i metallkapsling, plexiglas i front så att indikering syns, front kan öppnas med brandkårsnyckel.

Spänning 24volt =

5 utgångar till hållmagneter, varje utgång är avsäkrad 2 ampere, vilket motsvarar upp till 30 av våra hållmagneter.

5 ingångar för yttre öppningsknappar med slutande funktion, som styr öppningsrelä, dessa kan kopplas ihop till grupper, enligt eget önskemål.

5 ingångar för gränslägesbrytare, dessa kan kopplas brytande (vilström) eller slutande (arbetsström) med minus som matar genom samtliga kontakter, indikerar öppen lucka med röd lysdiod.

Potentialfri summalarmlutgång (öppen lucka) med växlande kontakt, som kan belastas med 2 ampere.

Grön lysdiod för driftindikering.

Utanpåliggand utförande Mått höjd 305mm bredd 295mm djup 125mm

Färg Ljusgrå


Uppfyller EMC krav enligt 89/336/EEC

**Handhavande:** Hållmagneten matas med spänning i normaldrift som gör att magneten är dragen och luckan stängd, då någon av zonknapparna trycks in momentant, växlar ett relä som bryter spänningen till magneten och luckan öppnas, finns det gränslägesbrytare inkopplad tänds röd lysdiod vid knappen.

Vid extern tryckknapp (kan också vara brandlarmscentral, mm) som påverkas händer samma sak.

Potentialfri summalarmlutgång kan användas till extern summaindikering av öppen lucka eller att sända över signalen till larmcentral, överordnat datasystem, mm.

**Inkoppling:** Zon 1. ( Zon 2-5 är lika denna )!

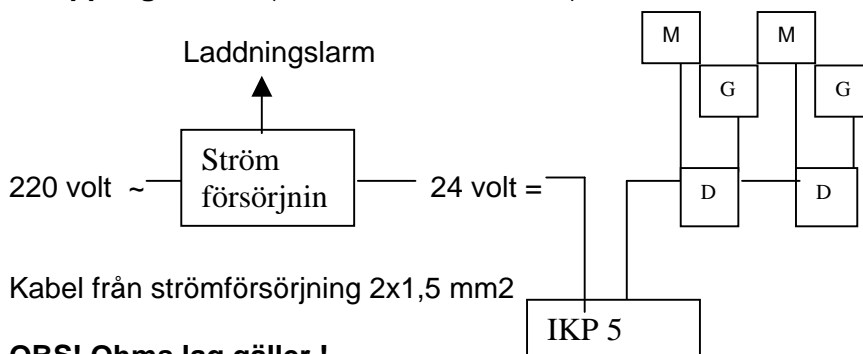

Kabel från strömförsörjning 2x1,5 mm<sup>2</sup>

**OBS! Ohms lag gäller !**

Från IKP5 till varje zon kabel 3 ledare, exklusive jord.



**Icopal AB**

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress Skeppsbron 11

Tel 040-24 74 00, Fax 040-24 74 38

Kundservice Tel 020-45 11 00

Kundservice mail: info.se@icopal.com

www.icopal.se