

SVITA Uppstigningslucka SUL



Produktblad

Användning

Uppstigningsluckor används för att ta sig upp på tak eller som inspektionslucka från tak till vind.

Utförande

Allmänt

Samtliga modeller har beslag för in- och utvändig öppning. Angivna storlekar nedan motsvarar håltagning i taket.

Med 230 mm hög träsg

Uppstigningsluckor med träsg har ett lock av svart plåt som är kondensisolerat med en EPS-skiva.

Detta utförande finns i standardstorlekar 600x600 och 600x800 mm.

Invändigt hänglåsbeslag ingår.


Med 250 mm hög plåtsrg

Uppstigningsluckor med en isolerad plåtsrg har ett värmeisolerat lock av aluzink. Isoleringen består av 50 mm mineralull.


Detta utförande finns i standardstorlek 1000x1000 mm.



Figur 1A. SUL med träsg

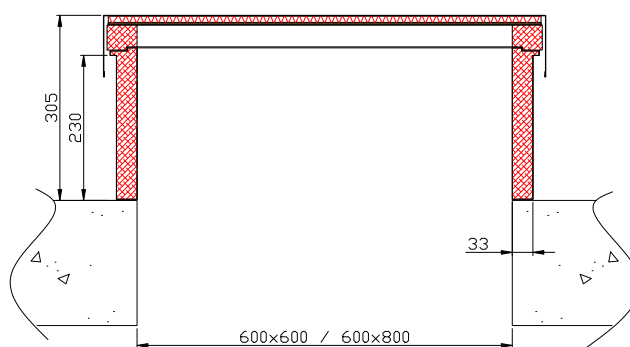

Figur 1B. SUL med träsg

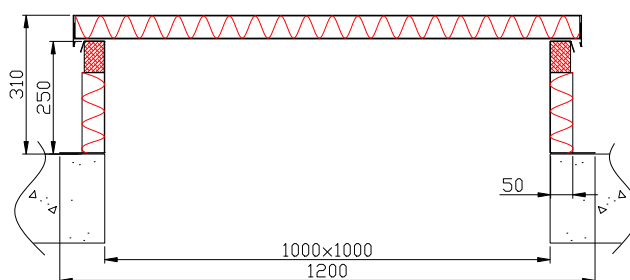

Figur 2. SUL med plåtsrg