

ICOPAL WINDY PLUS



CE-deklaration

Dimensioner

Rullstorlek: 25x2,75 m

Rullvikt: 6 kg

Produktbeskrivning

Polypropenväv laminerad med en polyetenfolie. Produkten är åldringsbeständig, rivstark och tar upp normala rörelser i byggnaden utan att brista.

Användning

Som diffusionsöppet vindskydd i byggnader på väggars utsida. Produkten kan även fungera som ett enklare och tillfälligt väderskydd för väggen under byggtiden.

Monteringsanvisning

Monteras horisontellt på väggens utsida med pappspik/klammer och spiklister. Produkten vänds med trycket utåt. För utförligare anvisningar hänvisas till broschyren "Icopal Windy", daterad april 2006.


Lagringsanvisning

Lastas och lagras liggande. Bör förvaras inomhus. Max lagringshöjd: 1 pall.

Tekniska data

Egenskap	Testmetod	Enhet	Värde
Ytskiktssklassning, brand	EN 13501-1	-	Klass F
Vattentäthet	EN 13111	-	Klass W2
Ånggenomgång (sd)	EN 1931	m	0,5 ± 0,1 m

För övriga tekniska data hänvisas till broschyren "Icopal Windy", daterad april 2006.

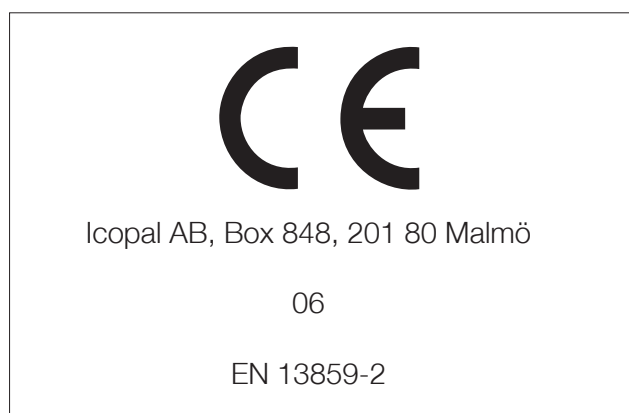

Fabriksbeteckning: SN/BN/MÖ

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

Besöksadress: Skeppsbron 11

Tel 040-24 74 00, Fax 040-97 98 62

Konsumentkontakt tel: 020-45 11 00

www.icopal.se