

# Svita takljuskupoler SD och SDÖ

Produktblad



## Användning


Svita Takljuskupoler är avsedda för utvändig montering på låglutande tak med maximal lutning 30 grader. Både produkter för fast montage och alternativ som kan öppnas finns. Öppningsbara takljus kan kompletteras med utrustning för komfortventilation, se tillbehör. Alla Svita takljuskupoler är utrustade med nedstörtningskydd som standard.

## Produktbeskrivning

### Utförande

Modell SD har en 43 mm tjock fast träsgarg. Modell SDÖ har en 35 mm tjock öppningsbar träsgarg där bågen utvändigt är täckt av aluminiumplåt. Maximal öppning är ca 90 grader. I båda fallen är sargen tillverkad av trä och den intäckningsbara sarghöjden är 230 mm. Modell SDÖ levereras med en åldringsbeständig gummilist av EPDM monterad på sargen.

Kupolen är tillverkad av 2-, 3- eller 4-lager akryl med mycket hög motståndskraft mot väderpåkänningar. Ytterkupolen är av klar akryl (KA) medan inner- eller mellankupolen kan fås i klar alternativt opaliserad akryl (OA). En helt klar kupol ger mesta möjliga dagsljusinsläpp men med ett opalt innerglass/mellanglas fås bättre ljusspridning och risken för bländning minskar. Fästklammer av aluminium medföljer vid beställning.

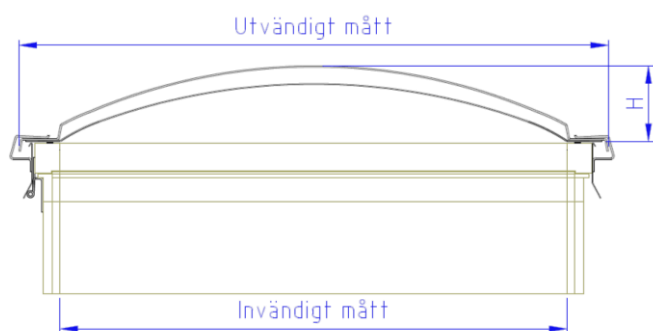

### Ljustransmission

2-lags kupol klar KA/KA 85%  
3-lags kupol klar KA/KA/KA 78%  
4-lags kupol klar KA/KA/KA/KA 72%  
2-lags kupol opal KA/OA 72%  
3-lags kupol opal KA/OA/KA 61%  
4-lags kupol opal KA/KA/OA/KA 52%

### Värmegenomgångskoefficient (vägt U-värde)

2-lags kupol 2,8 W/m<sup>2</sup>K  
3-lags kupol 1,9 W/m<sup>2</sup>K  
4-lagskupol 1,3 W/m<sup>2</sup>K

## Tillbehör

Med vårt breda sortiment av tillbehör kan du göra en lösning anpassad efter just dina behov. Vi erbjuder bland annat Telescopic skruvöppnare för manuell öppning, utrustning för elektrisk öppning mm.

## Storlekar

Sarg och kupol beställs separat. Följande storlekar finns som standard:

Invändigt mått mm (Håltagning i tak)	Utvändigt mått mm	Kupolhöjd ca mm
600 x 600	764 x 764	120
700 x 500	864 x 664	100
900 x 1200	1064 x 1364	180
1000 x 1000	1164 x 1164	200
1200 x 1200	1364 x 1364	240
1500 x 1500	1664 x 1664	300
1800 x 1200	1964 x 1364	240
2000 x 1000	2164 x 1164	200
2400 x 1200	2564 x 1364	240

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö

info.se@icopal.com

www.icopal.se